


TECH SELLABLE BLANCO CAVITADO

Descripcion del Producto

BOPP Blanco Perlado, con una buena integridad al sello, tratado en ambas caras para los procesos de impresión y/o laminación, su estructura cavitada representa un beneficio para su rendimiento. Todas nuestras películas son coextruidas en 5 capas:

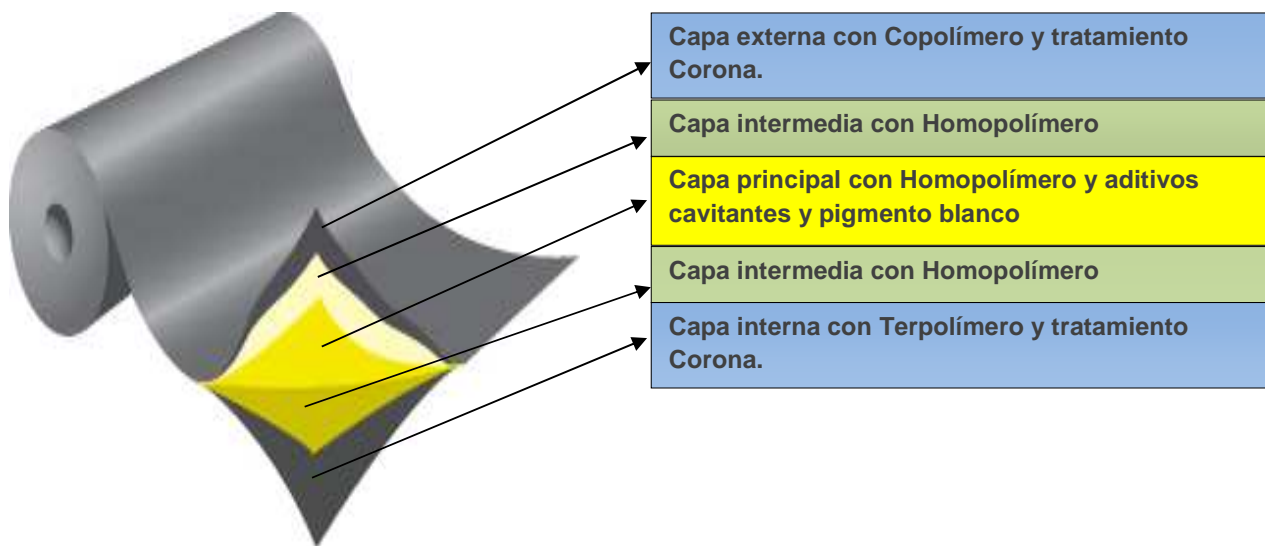

Aplicaciones

Producto de alto brillo y excelente rendimiento para el embalaje de chocolates, helados, etc. También se utiliza para fajillas de envases de gaseosas.

Su uso puede dar lugar a estructuras bilaminadas o trilaminadas y para aplicación de cold seal.



Especificaciones Técnicas del Producto

ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	METODO	VALORES			
Espesor	μm	DIN 53370	25	30	35	40
Peso Base	g/m ²	ASTM 4321	17,5	21,0	24,5	28
Rendimiento	m ² /kg		57,14	47,61	40,81	35,71
Brillo (45°)	%	ASTM 2457			Min. 55	
Transmitancia	%	ASTM 1003			Max. 40	
Resistencia a la Tensión	N/mm ² MD* TD*	ASTM 882			Min. 80 Min. 140	
Elongation	% MD % TD	ASTM 882			Max. 180 Max. 50	
Temperatura inicial de Sellado	°C INT*	ASTM F88			Min. 115	
Fuerza de Sello	N/15 mm INT/INT*	BMS TT 0,1			Min. 2,5	
Coefficiente de Fricción INT/INT	Dinámico	ASTM 1894			Max. 0,40	
Contracción Dimensional	% MD* % TD*	BMS TT 0,2			4,0 2,0	
Tensión Superficial	Dinas/cm	ASTM 2578			Externo Min. 40 Interno Min. 38	

Abreviaturas

- * MD: Propiedad medida en dirección de la máquina * TD: Propiedad medida en dirección transversal
- * EXT/EXT: Propiedad medida entre las caras externas
- * INT/INT: Propiedad medida entre las caras internas


Especificaciones Longitudinales						
ESPESOR DE LA PELÍCULA (μm)				DIAMETRO		
25	30	35	40	Interno pulg	Externo Pulg	
9.000	7.500	6.400	5.600	76 mm 3 pulg	560 mm	
8.300	6.900	5.900	5.200	152 mm 6 pulg	560 mm	
16.200	13.500	11.500	10.100	152 mm 6 pulg	760 mm	

Embalaje

Pallet armado estándar es empacado con zuncho de poliéster y triple envoltura tensionado, piso y techo cubiertos de polietileno o Cast; las maderas se unen en forma de "H". El pallet se compone de 2 a 6 bobinas de igual ancho y espesor, el Paletizado es realizado con madera seca que asegure no desprenderá humedad en el transporte.

En algunos casos se empaca con cartón corrugado para protección de la bobina.

Las tapas laterales son de madera terciadas preferiblemente de aglomerado o triplex y de 25 mm. de espesor, las bobinas tienen máximo 2 empates por rollo y no sobrepasan el 10% del total del lote.

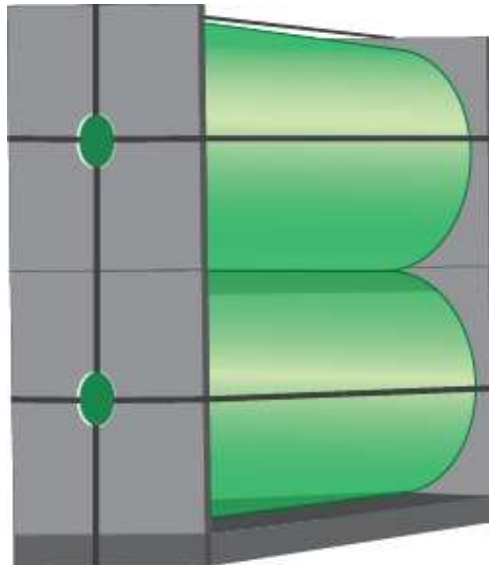

Almacenamiento y Manipulación.

Se debe evitar que el film se someta a condiciones de humedad alta y temperaturas extremas, se recomienda evitar cualquier condensación de humedad sobre el film, y que no exceda una temperatura ambiente de 35° C y una humedad relativa de 60%, se debe proteger las bobinas de la exposición directa de la luz solar o fuentes de calor.

Los pallet deberán ser transportados y protegidos con una cubierta plástica hasta su uso.

Los datos técnicos se refieren a la información suministrada por el laboratorio y la calidad es de carácter general. Los datos técnicos entregados no deben ser interpretado como garantía para el uso del material, el usuario debe realizar sus propias pruebas para aceptación y aprobación.

Garantía: 12 meses a partir de su extrusión.

Esta garantía no incluye un inadecuado almacenamiento y protección